

Ailette®428瞬干胶

2025年2月

产品描述

Ailette®428提供以下产品特性技能：

氟基丙烯酸酯	化学类型
氰基丙烯酸乙酯	外观 (未固化)
透明,	无色 至 自 淡黄色液体 平滑肌肉瘤
组分	单组分 - 无需混合
粘度	极低
固化	湿度
应用	粘合
主要基材	塑料、橡胶和金属

Ailette®428™ 是一种通用型氟基丙烯酸酯瞬干胶。

未固化材料的典型特性

25 °C 时的比重	1.05
粘度, 锥板法, mPa·s (cP):	
温度: 25 °C, 剪切速率: 3,000 s⁻¹	1 至 4 平滑
肌肉瘤粘度, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
1 号转子, 转速 60 rpm,	1 至 5
蒸汽压, hPa	<1
闪点 - 参见安全数据表 (SDS)	

典型固化性能

在正常条件下，大气中的水分会引发固化过程。虽然在相对较短的时间内即可达到完全功能强度，但固化过程至少需要 24 小时才能完全达到耐化学性和耐溶剂性。

固化速度与基材的关系

固化速度取决于所用基材。下表 显示了在 22 °C / 50% 相对湿度下，不同材料达到的固化时间。固化时间定义为达到 0.1 N/mm² 剪切强度所需的时间。

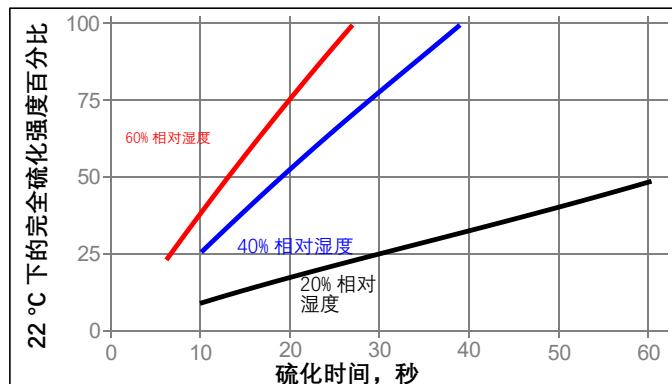
固化时间, 秒:	
低碳钢 (脱脂处理)	10 至 30
铝 (脱脂)	5 至 15
重铬酸锌	30 至 90
氯丁橡胶	<5
丁腈橡胶	<5
ABS	10 至 30
PVC	3 至 10
聚碳酸酯	20 至 60
酚醛树脂	5 至 20

固化速度与粘接间隙的关系

固化速度取决于粘合层间隙。较薄的粘合层可实现快速固化，增加粘合层间隙则会降低固化速度。

固化速度与湿度的关系

固化速度取决于环境相对湿度。下图显示了丁腈橡胶在不同湿度下随时间推移的拉伸强度。



固化速度与活化剂的关系

如果由于缝隙较大导致固化速度过慢，可在表面涂抹活化剂以加快固化速度。但是，这可能会降低粘合强度，因此建议进行测试以确认效果。

固化材料的典型特性

22 °C 下 24 小时后

物理特性:

热膨胀系数, ISO 11359-2, K⁻¹ 100×10^{-6}

热导率, ISO 8302, W/(m·K) 0.1

软化点, DIN EN 1427, °C 165

电气特性:

介电常数 / 损耗因子, IEC 60250:

0.1 kHz 2 至 3.3 / <0.02

1 kHz 2 至 3.5 / <0.02

10 kHz 2 至 3.5 / <0.02

体积电阻率, IEC 60093, Ω·cm 2×10^{15} 至 10×10^{15}

表面电阻率, IEC 60093, Ω 10×10^{15} 至 80×10^{15}

介电击穿强度, IEC 60243-1, kV/mm 25

固化材料的典型性能

粘接性能 2 °C 下 24 小时后

搭接剪切强度, ISO 4587:

钢 (喷砂处理) 牛顿/平方毫米 (磅/平方英寸) 15 至 26
(2,175 至 3,770)

铝 (喷砂处理) 牛顿/平方毫米 (磅/平方英寸) 12 至 19
(1,740 至 2,755)

重铬酸锌 牛顿/平方毫米 (磅/平方英寸) 6 至 13
(870 至 1,885)

ABS	N/mm ² 6 至 20 (psi) (870 至 2,900)
PVC	N/mm ² 6 至 20 (psi) (870 至 2,900)
聚碳酸酯	N/mm ² 6 至 20 (psi) (870 至 2,900)
酚醛树脂	N/mm ² 5 至 20 (psi) (725 至 2,900)
氯丁橡胶	N/mm ² 5 至 15 (psi) (725 至 2,175)
丁腈橡胶	N/mm ² 5 至 15 (psi) (725 至 2,175)
抗拉强度, ISO 6922:	
钢	N/mm ² 12 至 25 (psi) (1,740 至 3,625)
丁腈橡胶	N/mm ² 5 至 15 (psi) (725 至 2,175)
"T"剥离强度, ISO 11339:	
钢 (脱脂)	牛/毫米 <0.5 (磅/英寸) (<2.8)

22 °C 下 10 秒后抗拉强度, ISO

6922:

丁腈橡胶

N/mm² ≥6.0^{LMS}
(psi) (≥870)**典型环境耐受性**

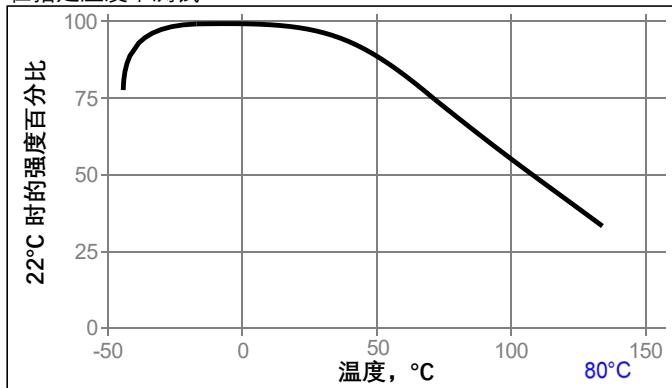
22 °C 下固化 1 周

搭接剪切强度, ISO 4587:

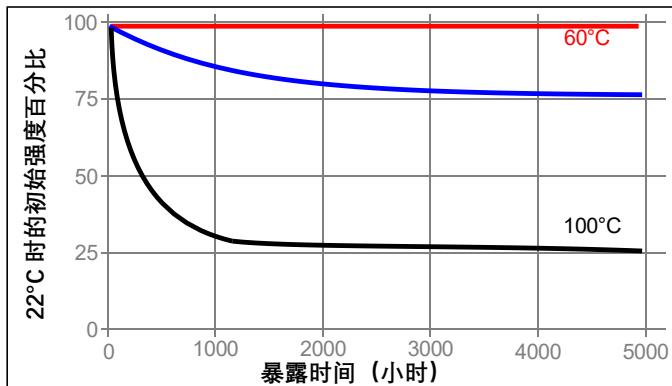
低碳钢 (喷砂处理)

热强度

在指定温度下测试

**热老化**

在指定温度下老化并在 22 °C 下测试°C

**耐化学性/耐溶剂性**

在指定条件下老化，并在 22 °C 下测试。

环境	°C	初始强度百分比		
		100 h	500 h	1000 h
机油 (MIL-L-46152)	40	100	100	95
汽油	22	100	100	100
异丙醇	22	100	100	100
乙醇	22	100	100	100
氟利昂 TA	22	100	100	100
1,1,1-三氯乙烷	22	100	100	100
温度/湿度 95% RH	40	80	75	65
聚碳酸酯上 95% RH 的耐热性和耐湿性	40	100	100	100

一般信息

本产品不建议用于纯氧和/或富氧体系，也不应作为氯或其他强氧化性物质的密封剂。有关本产品的安全操作信息，请参阅安全数据表 (SDS)。

使用方：

1. 为获得最佳性能，粘合表面应清洁且无油脂。
2. 本产品在薄粘合间隙 (0.05 毫米) 中表现最佳。
3. 多余的粘合剂可用 Ailet[®] 清洁溶剂、硝基甲烷或丙酮溶解。

Ailet[®]材料规格[平滑肌肉瘤](#)

LMS 日期为 2025 年 8 月 29 日。每批次的测试报告均包含指定性能的测试结果。LMS 测试报告包含根据客户规格选择的特定质量控制测试参数。此外，我们已实施全面的控制措施，以确保产品质量和一致性。特殊的客户规格要求可通过爱乐特质量部门进行协调。

储存

将产品储存在未开封的容器中，并置于干燥处。储存信息可能标注在产品容器标签上。

最佳储存温度：2 °C 至 8 °C。低于 2 °C 或高于 8 °C 的储存温度可能会对产品性能产生不利影响。从容器中取出的产品在使用过程中可能受到污染。请勿将产品放回原容器中。爱乐特公司对已受到污染或在非上述条件下储存的产品不承担任何责任。如需更多信息，请联系您当地的技术服务中心或客户服务代表。

换算

$$\begin{aligned}
 (\text{°C} \times 1.8) + 32 &= \text{°F} \\
 \text{kV/mm} \times 25.4 &= \text{V/mil} \\
 \text{mm} / 25.4 &= \text{英寸 } \mu\text{m} \\
 / 25.4 &= \text{mil} \\
 \text{N} \times 0.225 &= \text{磅} \\
 \text{N/mm} \times 5.71 &= \text{磅}/\text{英寸} \\
 \text{英寸 N/mm}^2 \times 145 &= \text{磅}/\text{平方英寸} \text{ MPa} \\
 \times 145 &= \text{磅}/\text{平方英尺} \\
 \text{寸 N·m} \times 8.851 &= \\
 \text{磅·英寸 N·m} \times 0.738 &= \\
 = \text{磅·英尺} \\
 \text{N·mm} \times 0.142 &= \text{oz·in} \\
 \text{mPa·s} &= \text{cP}
 \end{aligned}$$

注:

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息, 包括产品的使用和应用建议, 均基于我们截至本 TDS 发布之日对产品的了解和经验。产品可能具有多种不同的应用, 并且您的环境中的应用和工作条件也可能存在差异, 而这些差异超出我们的控制范围。因此, 爱乐特不对我们的产品是否适用于您使用产品的生产工艺和条件, 以及预期的应用和结果承担责任。我们强烈建议您事先进行试验, 以确认我们产品的适用性。

除另有明确规定外, 对于本技术数据表中的信息或任何其他关于相关产品的书面或口头建议, 我们不承担任何责任, 但因我们的疏忽造成的人身伤亡以及任何适用的强制性产品责任法项下的责任除外。

注意以下事项:

即使爱乐特因任何法律依据而被追究责任, 其责任在任何情况下均不得超过相关交货的金额。

以下免责声明:

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息, 包括产品的使用和应用建议, 均基于我们截至本 TDS 发布之日对产品的了解和经验。因此, Ailete 不对我们的产品是否适用于您使用产品的生产工艺和条件, 以及预期应用和结果承担责任。我们强烈建议您事先进行试验, 以确认我们产品的适用性。

除另有明确规定外, 对于本技术数据表中的信息或任何其他关于相关产品的书面或口头建议, 我们不承担任何责任, 但因我们的疏忽造成的人身伤亡以及任何适用的强制性产品责任法项下的责任除外。

免责声明:

本文所含数据仅供参考, 并被认为是可靠的。对于我们无法控制的他人所采用的方法所获得的结果, 我们概不负责。用户有责任确定本文提及的任何生产方法是否适合其用途, 并采取必要的预防措施, 以保护财产和人员免受处理和使用过程中可能存在的任何危险。鉴于上述情况, 爱乐特公司特此声明, 对于因销售或使用爱乐特公司产品而产生的任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 概不承担任何责任。爱乐特公司特此声明, 对于任何类型的间接或附带损害, 包括利润损失, 概不承担任何责任。本文对各种工艺或组合物的讨论不应被解释为表明其不受他人专利的约束, 也不应被解释为根据爱乐特公司可能涵盖此类工艺或组合物的任何专利授予的许可。我们建议每位潜在用户在使用本文数据作为指导之前, 对其拟定的应用进行测试。本产品可能受一项或多项美国或外国专利或专利申请的保护。

